




mitex

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICI SİSTEMLERİ

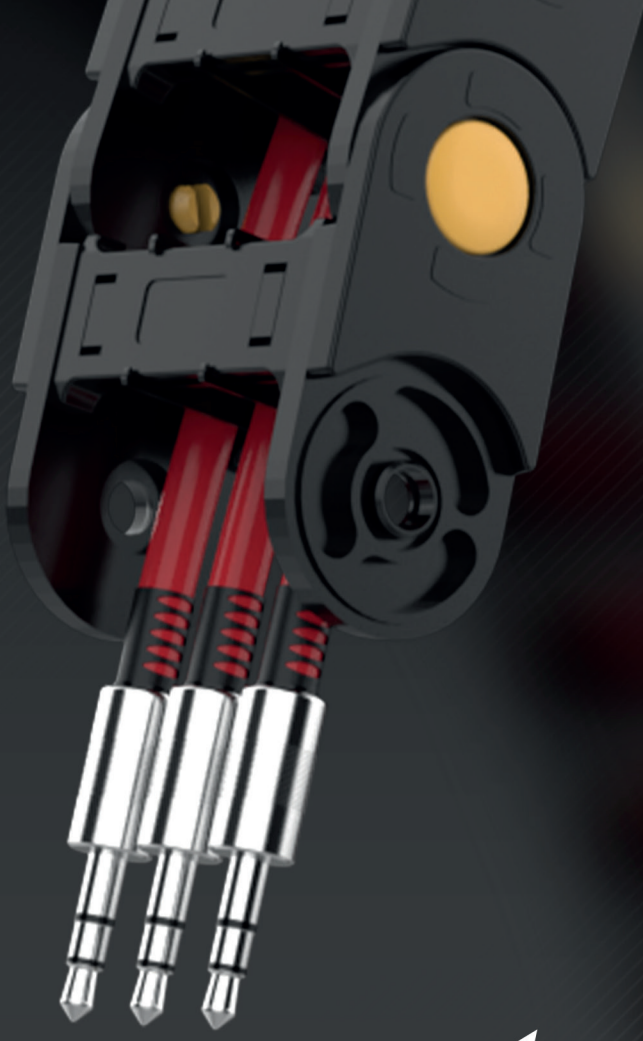

Güvende hissettiren kalite...

www.mitex.com.tr

Hakkımızda

Mitex Kablo Taşıyıcı Sistemleri, kuruluş amacı gereği enerji iletim hatlarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan taşıyıcı sistemleri üretmektedir. Bu sistemler, ağır sanayi makinelerinde hareketli kabloların korunması ve düzenli bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, makinelerin performansında ve çalışma kalitesinde yüksek oranda artış sağlamaktadır.

Mitex, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesini ön planda tutarak üretim aşamalarındaki titizliğini kanıtlamıştır. Ayrıca, dünya çapındaki satış noktaları, zamanında teslim ve teknik destek hizmetleri ile yenilikleri takip ederek kendini sürekli güncellemekte ve müşteri odaklı çalışma prensibini benimsemektedir.

Mitex, sektördeki tecrübesiyle hareketli kablo taşıyıcı sistemleri tasarlamak, üretmek ve pazarlamak amacıyla çalışmalarına hızla devam etmektedir. Firma, daha iyi tasarımlar, daha kaliteli üretim ve daha düşük maliyetler hedefleri arasında yer almaktadır. Busayede, üretici firmalara çözüm ortağı olmanın yanı sıra ülkeye ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Mitex, müşterilerine kolay ulaşılabilir olmak ve üreticilerin stok yükünden etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaktadır. Hareketli kablo taşıyıcıların, enerjinin güvenli bir şekilde bir noktadan diğer bir noktaya taşınabilmesi için büyük önem arz ettiği belirtilmektedir. Plastik seri veya çelik seri kablo taşıyıcılar, çalışma ortamına ve diğer etkenlere bağlı olarak kullanılmaktadır. Tüm seri kablo taşıyıcılar firma bünyesinde tasarlanmakta ve üretilmektedir.

About Us

Mitex Cable Carrier Systems manufactures carrier systems that ensure the safe transportation of energy transmission lines as per its establishment purpose. These systems provide a high increase in the performance and working quality of the machines by protecting and regularly moving the moving cables in heavy industry machines.

Mitex has proven its meticulousness in the production stages by prioritizing customer satisfaction and product quality. In addition, it constantly updates itself by following innovations with its worldwide sales points, on-time delivery and technical support services and adopts the customer-oriented working principle.

Mitex continues its work rapidly in order to design, produce and market moving cable carrier systems with its experience in the sector. The company's goals include better designs, higher quality production and lower costs. In this way, it aims to contribute to the country's economy as well as being a solution partner for manufacturing companies.

Mitex takes the necessary precautions to be easily accessible to its customers and not to be affected by the stock load of manufacturers. It is stated that moving cable carriers are of great importance for the safe transportation of energy from one point to another. Plastic series or steel series cable carriers are used depending on the working environment and other factors. All series cable carriers are designed and produced in-house.



Kalite Politikamız

Bizim için kalite, ürünlerimizin geliştirilmesinden satış sonrasına kadar geçen her aşamada sürekli kontrol ve iyileştirmeyi kapsayan ve gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetlerinin her safhasında "SIFIR HATALI ÜRETİM" hedefi ile müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak "KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ" sağlayan kesintisiz bir süreçtir.

Tüm plastik parçaların üretimi, sahip olduğumuz modern plastik enjeksiyon makinelerinde yapılmaktadır.

- Müşterilerimizin isteklerini doğru, hatasız ve zamanında gerçekleştirmek.
- İşlerimizi ilk seferinde ve her seferinde doğru yaparak hata miktarını minimuma indirmek.
- Müşterilerimize sürekli güvenilir ve aynı kalitede ürünler sunmak.
- Kalite ve verimliliği sürekli artırmak ve maliyetleri düşürmek.
- Eğitim ve takım çalışmalarını yaygınlaştırarak çalışanların da katılımı ile sürekli iyileştirme sağlamak.

Mitex Güvencesi ve yılların verdiği tecrübe ile ana ürün odağı Kablo Taşıyıcı Sistemler olsa bile, ayrıca bunun yanında, aynı sektöre hitap eden ve ihtiyaç duydukları Hareket Tekeri ve Spiral Hortum üretimini de tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Our Quality Policy

For us, quality is an uninterrupted process that includes continuous control and improvement at every stage from the development of our products to after-sales, and that meets the expectations of our customers with the goal of "ZERO DEFECT PRODUCTION" at every stage of the production activities we carry out, and provides "UNCONDITIONAL CUSTOMER SATISFACTION".

All plastic parts are produced in our modern plastic injection machines.

To fulfill our customers' requests correctly, without errors and on time.

To minimize the amount of errors by doing our jobs correctly the first time and every time.

To continuously offer reliable and same quality products to our customers.

To continuously increase quality and efficiency and reduce costs.

To ensure continuous improvement with the participation of employees by expanding training and teamwork.

Although the main product focus is Cable Carrier Systems with Mitex Assurance and years of experience, it also produces Motion Wheels and Spiral Hoses that appeal to the same sector and are needed in its facilities.



MTK 15 AÇIK SERİ



Genel Özellikleri / General Specifications

Hammadde Özellikleri
Raw Material Properties

Pa %30 GFR

Maksimum Çalışma Hızı
Maximum Working Speed

9 m/sn

Maksimum Çalışma Mesafesi
Maximum Working Distance

Bilgi İçin Arayınız
Call For More Information

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Working Temperature Range

-15°C / +130°C


Açık Seri / Open Serie

Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-15 A	15	15	20	24	R 25	0,240	


Kesit Ölçüleri / Section Dimensions





Açık Seri / Open Serie



Radius Kesitleri / Radius Sections

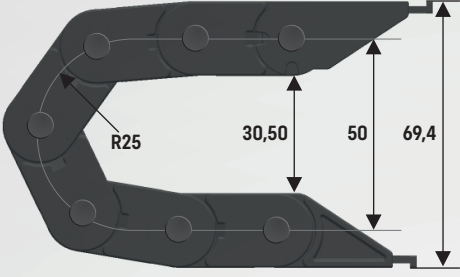

Yük Diagramı & Ayak Bağlantıları / Load Diagram & Foot Connections

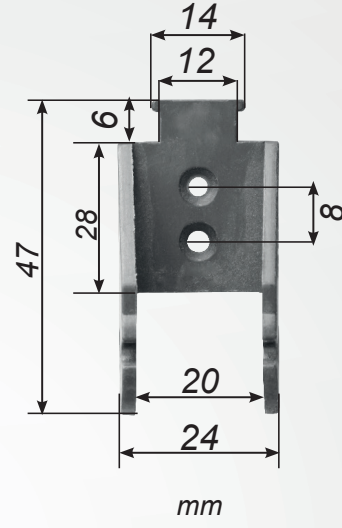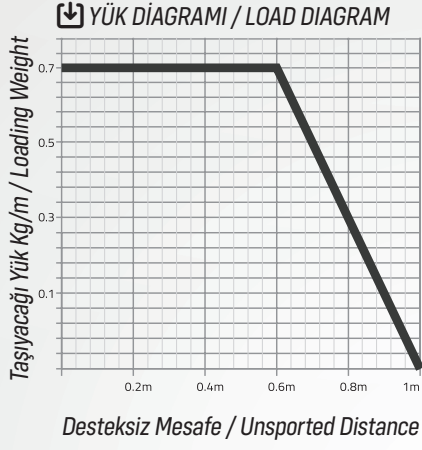

Ayak Bağlantı Kesitleri / Foot Connection Sections
Bağlantı Ayağı Ağırlığı / Foot Connection Weight: 12 gr



MTK 25 AÇIK SERİ



MTK 25 YARI AÇIK KAPALI



MTK 25 KAPALI SERİ



Genel Özellikleri / General Specifications

Hammadde Özellikleri
Raw Material Properties

Pa %30 GFR

Maksimum Çalışma Hızı
Maximum Working Speed

5 m/sn

Maksimum Çalışma Mesafesi
Maximum Working Distance

Bilgi İçin Arayınız
Call For More Information

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Working Tempature Range

-15°C / +130°C

Açık Seri / Open Serie



Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-25 A	25	25	33	41	R50-75-100	0,665	
MTK-H-25 A	25	40	33	56	R50-75-100	0,725	
MTK-H-25 A	25	60	33	76	R50-75-100	0,815	
MTK-H-25 A	25	80	33	96	R50-75-100	0,910	

Yarı KAPALI Seri / Semi Closed



Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-24 Y	24	40	33	56	R50-75-100	0,725	
MTK-H-24 Y	24	60	33	76	R50-75-100	0,815	

KAPALI Seri / Closed Serie




Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-22 K	22	40	33	56	R50-75-100	0,730	
MTK-H-22 K	22	60	33	76	R50-75-100	0,830	


Kesit Ölçüleri / Section Dimensions




Açık Seri / Open Serie




Yarı Açık Seri / Semi Open Serie





Kapalı Seri / Closed Serie



Radius Kesitleri / Radius Sections

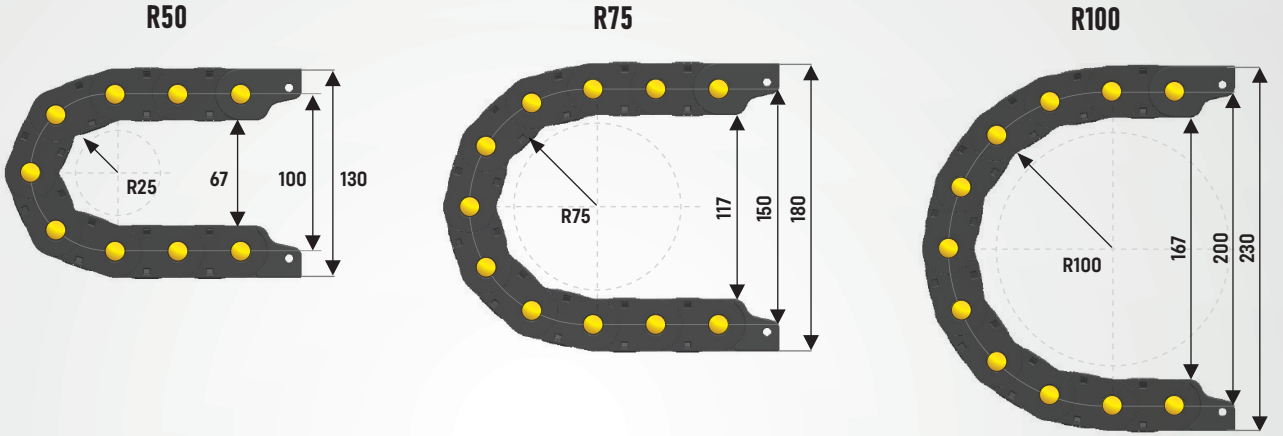

Yük Diagramı & Ayak Bağlantıları / Load Diagram & Foot Connections

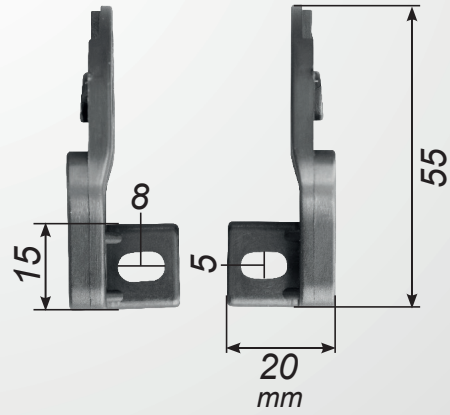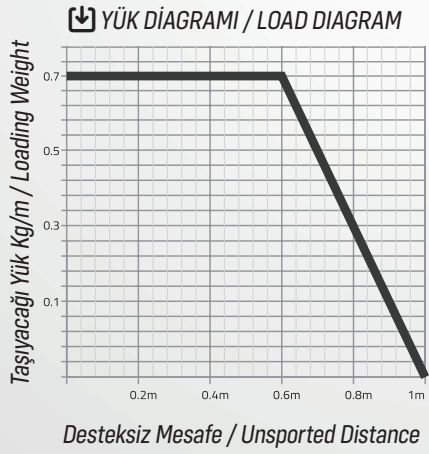

Ayak Bağlantı Kesitleri / Foot Connection Sections
Bağlantı Ayağı Ağırlığı / Foot Connection Weight: 39 gr



MTK 40 AÇIK SERİ

MTK 40 YARI AÇIK SERİ

MTK 40 KAPALI SERİ



Genel Özellikleri / General Specifications

Hammadde Özellikleri
Raw Material Properties

Pa %30 GFR

Maksimum Çalışma Hızı
Maximum Working Speed

4 m/sn

Maksimum Çalışma Mesafesi
Maximum Working Distance

Bilgi İçin Arayınız
Call For More Information

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Working Temperature Range

-15°C / +130°C

Açık Seri / Open Serie



Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-40 A	40	60	55	86	R75-100-150-200	1,600	
MTK-H-40 A	40	80	55	106	R75-100-150-200	1,700	
MTK-H-40 A	40	100	55	126	R75-100-150-200	1,750	
MTK-H-40 A	40	120	55	146	R75-100-150-200	1,830	
MTK-H-40 A	40	160	55	186	R75-100-150-200	1,970	

Yarı KAPALI Seri / Semi Closed



Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-40 Y	40	60	55	86	R75-100-150-200	1,630	
MTK-H-40 Y	40	80	55	106	R75-100-150-200	1,730	

KAPALI Seri / Closed Serie




Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-40 K	40	60	55	86	R75-100-150-200	1,650	
MTK-H-40 K	40	80	55	106	R75-100-150-200	1,750	


Kesit Ölçüleri / Section Dimensions




Açık Seri / Open Serie

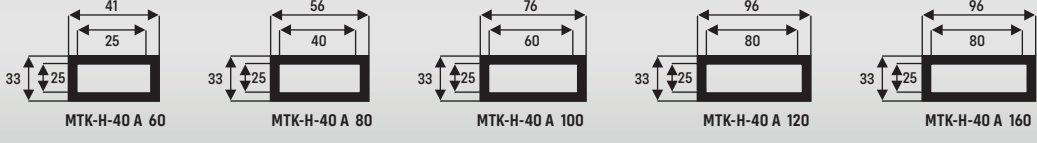


Yarı Kapalı Seri / Semi Closed Serie



Kapalı Seri / Closed Serie





Radius Kesitleri / Radius Sections

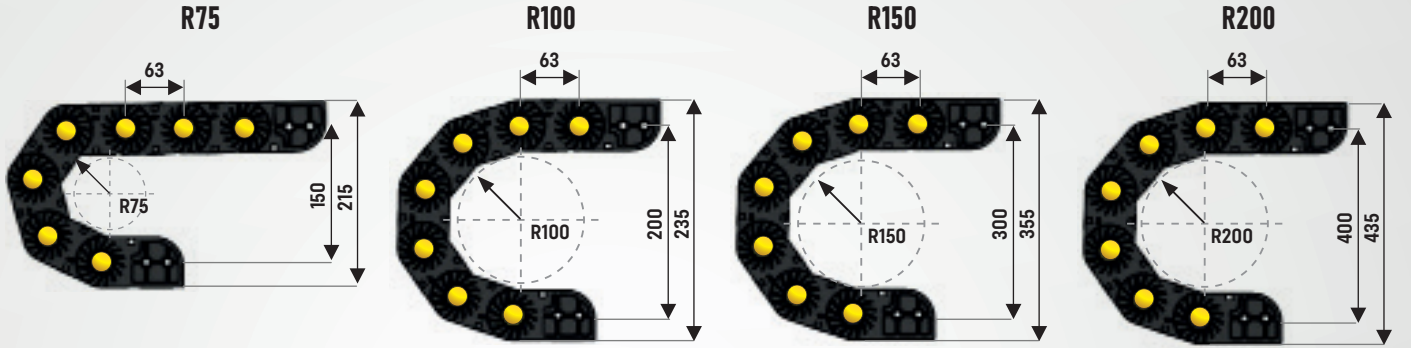


Yük Diagramı & Ayak Bağlantıları / Load Diagram & Foot Connections

YÜK DİAGRAMI / LOAD DIAGRAM

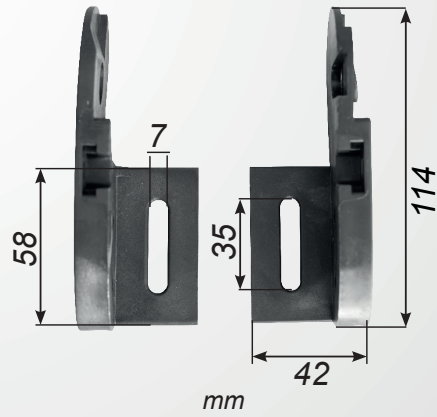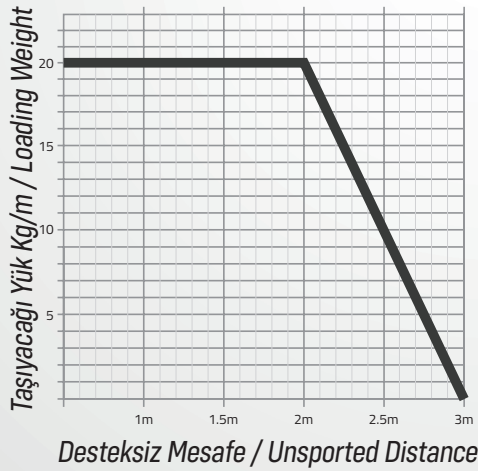

Ayak Bağlantı Kesitleri / Foot Connection Sections
Bağlantı Ayağı Ağırlığı / Foot Connection Weight: 25 gr

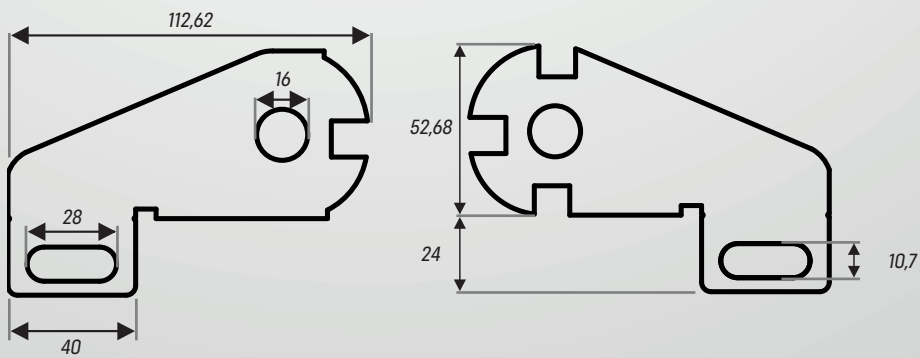



MTK 60 AÇIK SERİ



MTK 60 YARI AÇIK SERİ



MTK 60 KAPALI SERİ



Genel Özellikleri / General Specifications

Ham madde Özellikleri Raw Material Properties

Pa %30 GFR

Maksimum Çalışma Hızı Maximum Working Speed

3 m/sn

Maksimum Çalışma Mesafesi Maximum Working Distance

Bilgi İçin Arayınız
Call For More Information

Çalışma Sıcaklığı Aralığı Working Temperature Range

-15°C / +130°C

Açık Seri / Open Serie



Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-60 A	60	100	81	133	R150-200-280	2,780	
MTK-H-60 A	60	120	81	153	R150-200-280	2,950	
MTK-H-60 A	60	140	81	173	R150-200-280	3,060	
MTK-H-60 A	60	180	81	213	R150-200-280	3,250	
MTK-H-60 A	60	200	81	233	R150-200-280	3,310	

Yarı KAPALI Seri / Semi Closed



Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-60 Y	60	100	81	133	R150-200-280	2,780	
MTK-H-60 Y	60	120	81	153	R150-200-280	2,950	

KAPALI Seri / Closed Serie




Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-H-60 K	60	100	81	133	R150-200-280	2,800	
MTK-H-60 K	60	120	81	153	R150-200-280	2,980	


Kesit Ölçüleri / Section Dimensions




Açık Seri / Open Serie

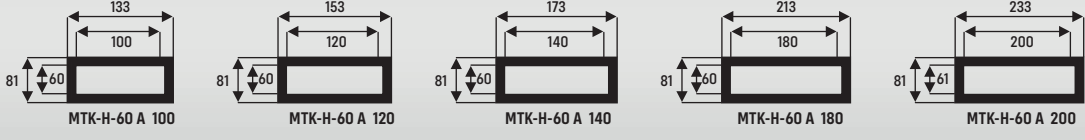


Yarı Kapalı Seri / Semi Closed Serie





Kapalı Seri / Closed Serie




Radius Kesitleri / Radius Sections

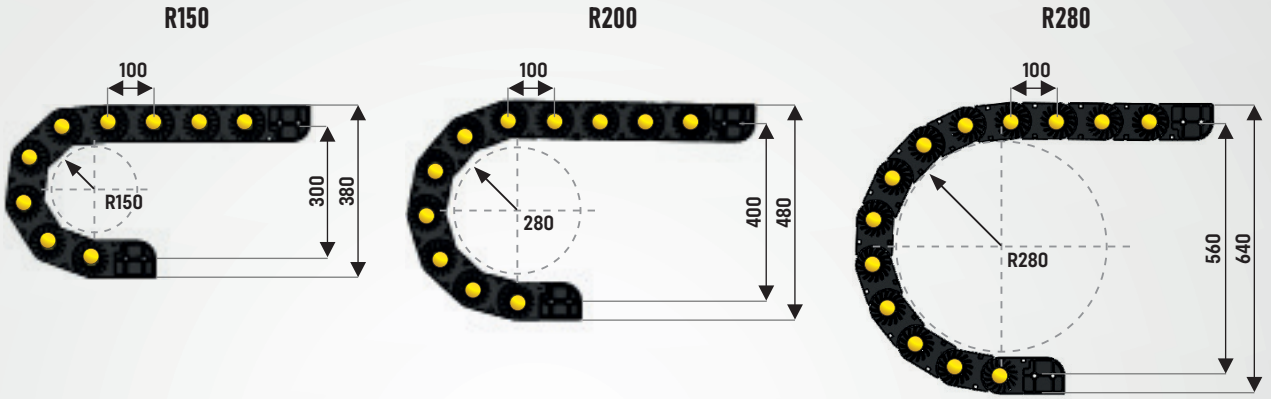


Yük Diagramı & Ayak Bağlantıları / Load Diagram & Foot Connections

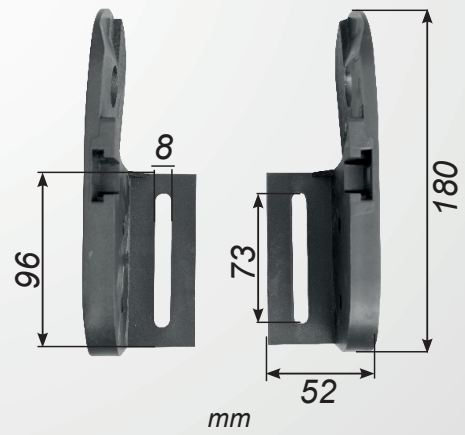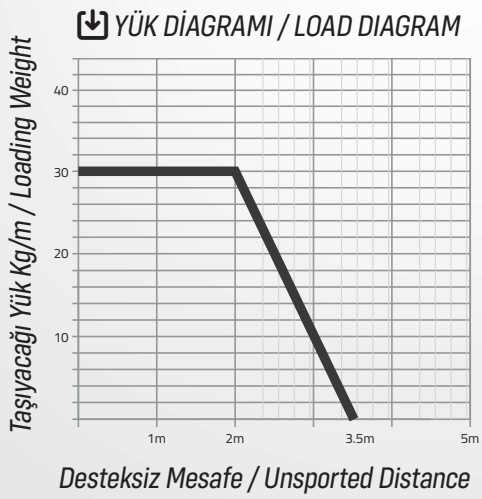

Ayak Bağlantı Kesitleri / Foot Connection Sections
ağırlığı / Foot Connection Weight: 25 gr

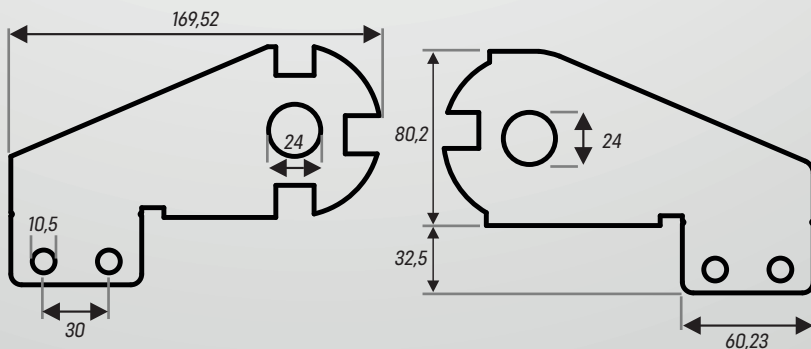

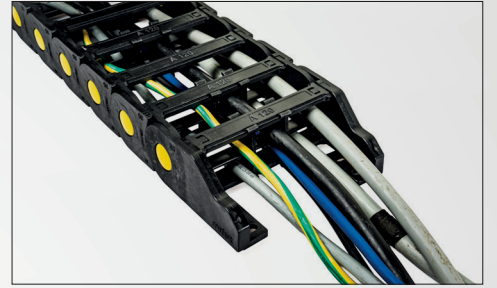

Genel Özellikleri / General Specifications

Hammadde Özellikleri
Raw Material Properties

Pa %30 GFR

Maksimum Çalışma Hızı
Maximum Working Speed

9 m/sn

Maksimum Çalışma Mesafesi
Maximum Working Distance

Bilgi İçin Arayınız
Call For More Information

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Working Temperature Range

-15°C / +130°C


Ağır Seri / Heavy Serie

Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-A-25	25	25	42	47	R50-75-100-125-150	0,957	
MTK-A-25	25	40	42	62	R50-75-100-125-150	1,045	
MTK-A-25	25	60	42	82	R50-75-100-125-150	1,190	
MTK-A-25	25	80	42	102	R50-75-100-125-150	1,233	
MTK-A-25	25	100	42	122	R50-75-100-125-150	1,350	
MTK-A-25	25	120	42	142	R50-75-100-125-150	1,425	


Kesit Ölçüleri / Section Dimensions





Ağır Seri / Heavy Serie

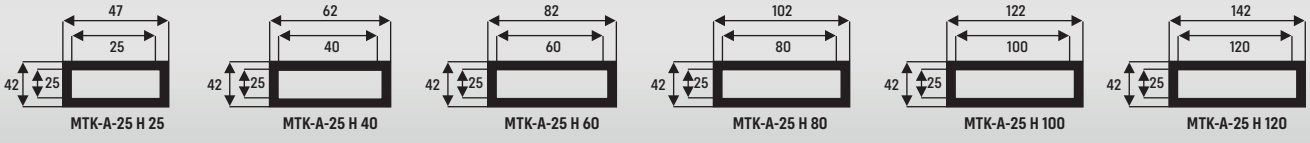



Radius Kesitleri / Radius Sections

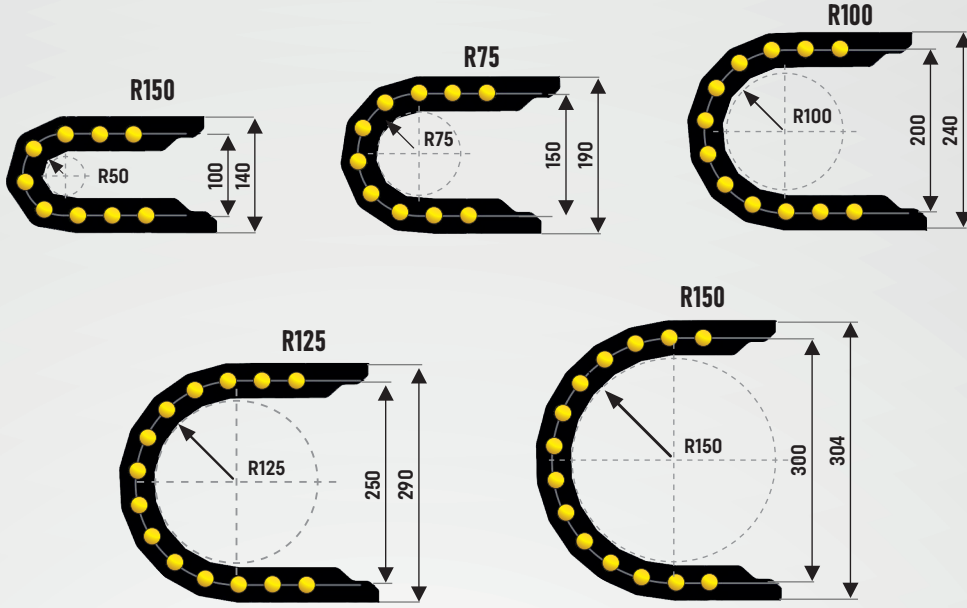

Yük Diagramı & Ayak Bağlantıları / Load Diagram & Foot Connections

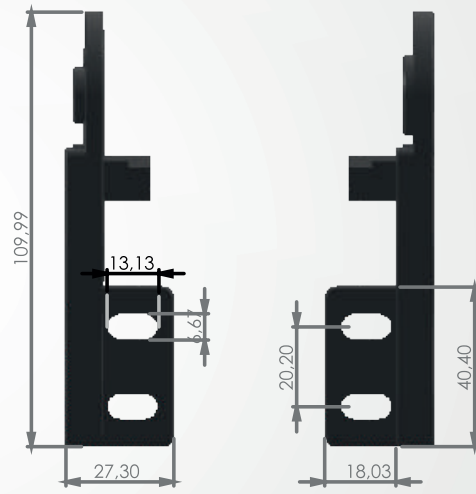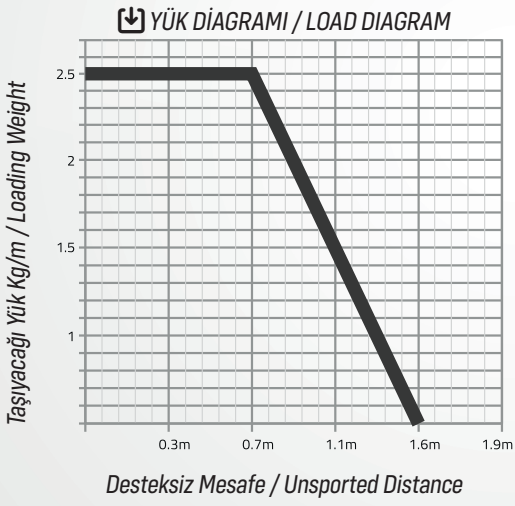

Ayak Bağlantı Kesitleri / Foot Connection Sections
Bağlantı Ayağı Ağırlığı / Foot Connection Weigh: 25 gr

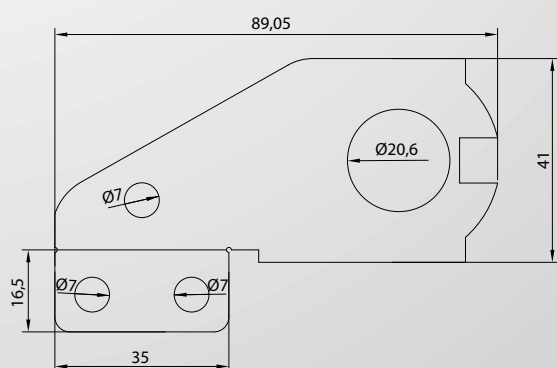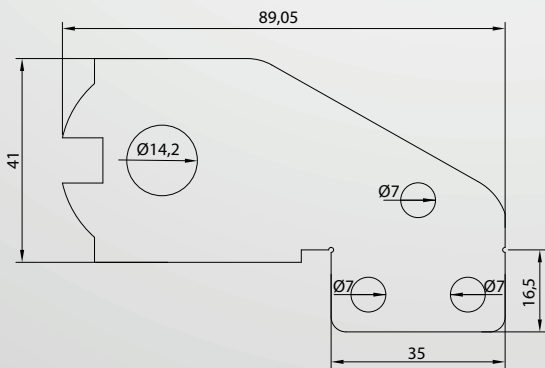



Genel Özellikleri / General Specifications

Hammadde Özellikleri
Raw Material Properties

Pa %30 GFR

Maksimum Çalışma Hızı
Maximum Working Speed

4 m/sn

Maksimum Çalışma Mesafesi
Maximum Working Distance

80 M

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Working Temperature Range

-30°C / +130°C


Ağır Seri / Heavy Serie

Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/Mt	Fiyat Price
MTK-A-35	35	25	53	50	R50-75-100-125-150	1,125	
MTK-A-35	35	40	53	65	R50-75-100-125-150	1,195	
MTK-A-35	35	60	53	85	R50-75-100-125-150	1,255	
MTK-A-35	35	80	53	105	R50-75-100-125-150	1,355	
MTK-A-35	35	100	53	125	R50-75-100-125-150	1,420	
MTK-A-35	35	120	53	145	R50-75-100-125-150	1,480	


Kesit Ölçüleri / Section Dimensions





Ağır Seri / Heavy Serie

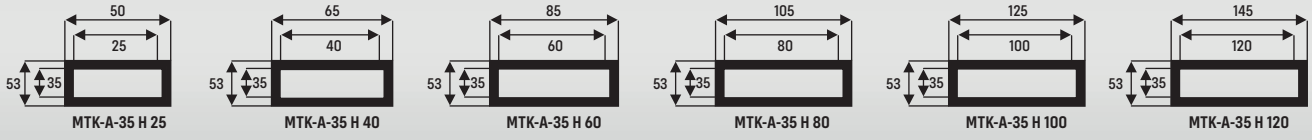

Radius Kesitleri / Radius Sections

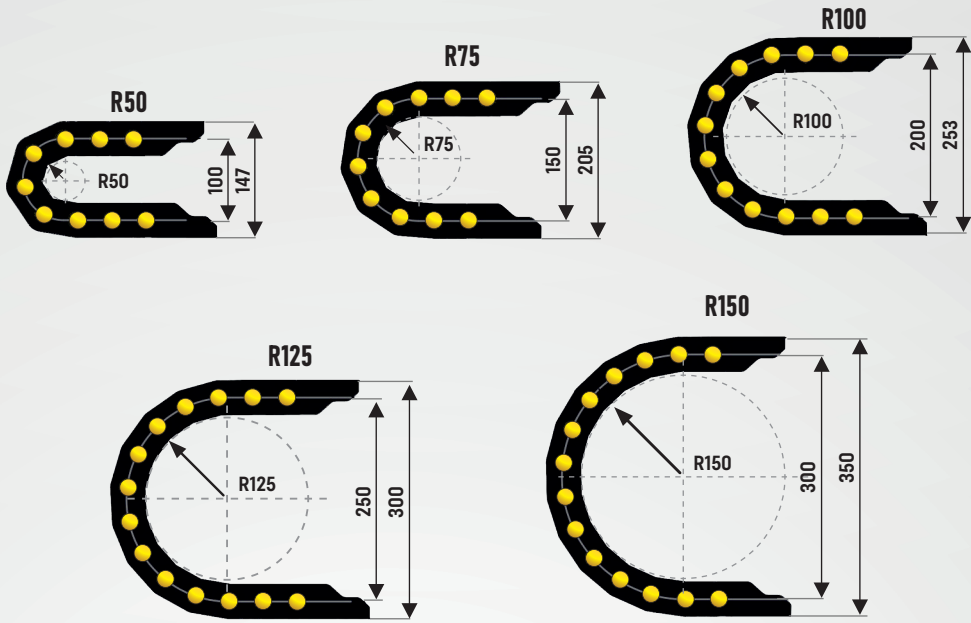


Yük Diagramı & Ayak Bağlantıları / Load Diagram & Foot Connections

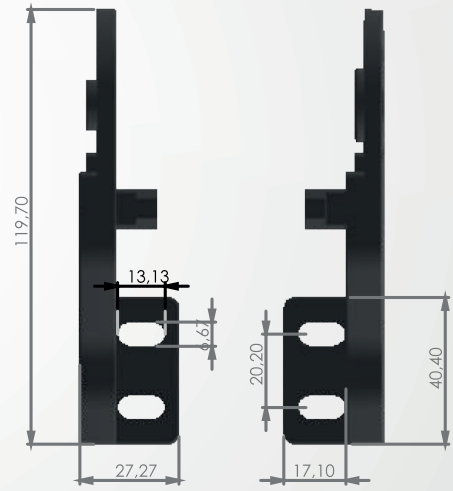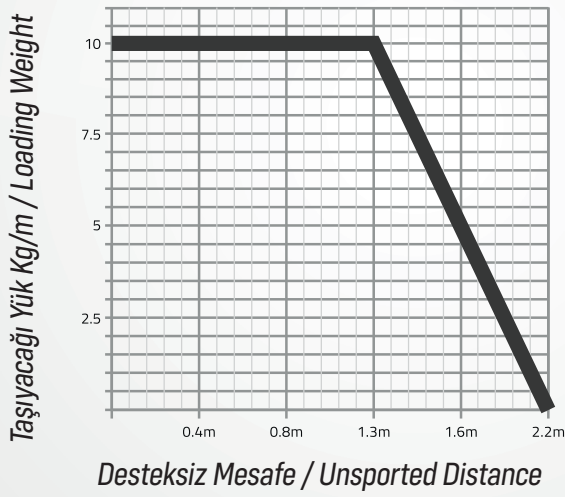

MTK-A 35 LİK AYAK

Ayak Bağlantı Kesitleri / Foot Connection Sections

Bağlantı Ayağı Ağırlığı / Foot Connection Weight: 25 gr

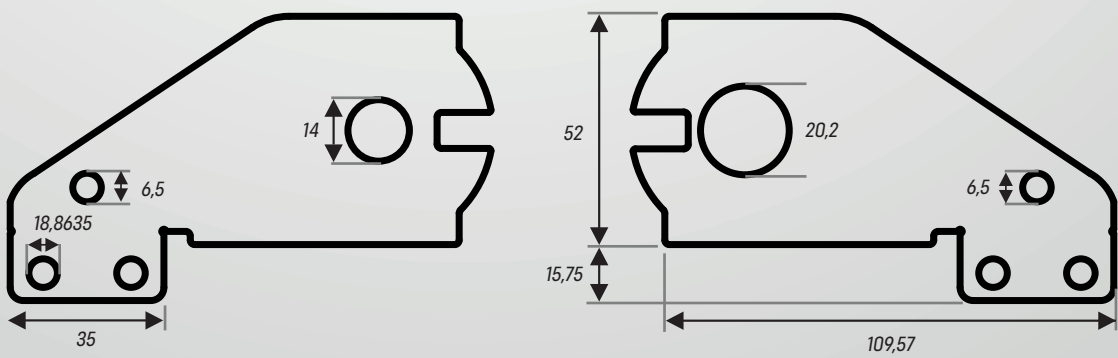



Genel Özellikleri / General Specifications

Hammadde Özellikleri
Raw Material Properties

Pa %30 GFR

Maksimum Çalışma Hızı
Maximum Working Speed

4 m/sn

Maksimum Çalışma Mesafesi
Maximum Working Distance

120 M

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Working Temperature Range

-30°C / +130°C


Ağır Seri / Heavy Serie

Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/ Mt	Fiyat Price
MTK-A-40	40	60	63	95	R75-100-125-150-200-250-300	2,470	
MTK-A-40	40	80	63	115	R75-100-125-150-200-250-300	2,580	
MTK-A-40	40	100	63	135	R75-100-125-150-200-250-300	2,775	
MTK-A-40	40	120	63	155	R75-100-125-150-200-250-300	2,870	
MTK-A-40	40	140	63	175	R75-100-125-150-200-250-300	3,060	
MTK-A-40	40	160	63	195	R75-100-125-150-200-250-300	3,190	
MTK-A-40	40	180	63	215	R75-100-125-150-200-250-300	3,350	
MTK-A-40	40	200	63	235	R75-100-125-150-200-250-300	3,480	


Kesit Ölçüleri / Section Dimensions





Ağır Seri / Heavy Serie

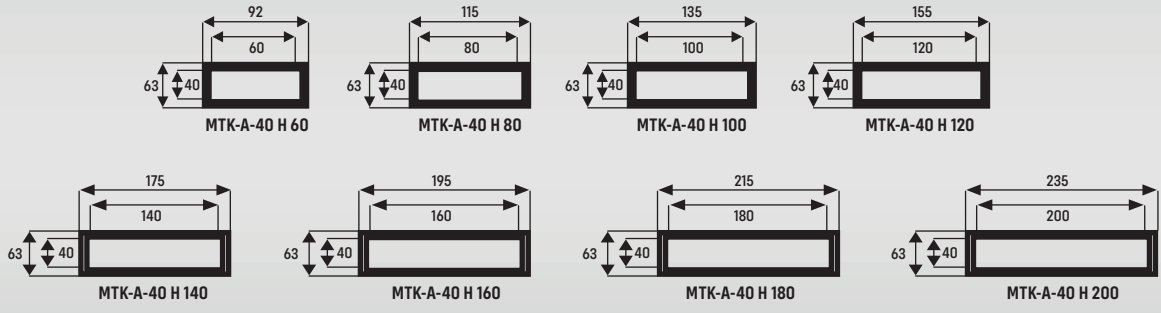



Radius Kesitleri / Radius Sections

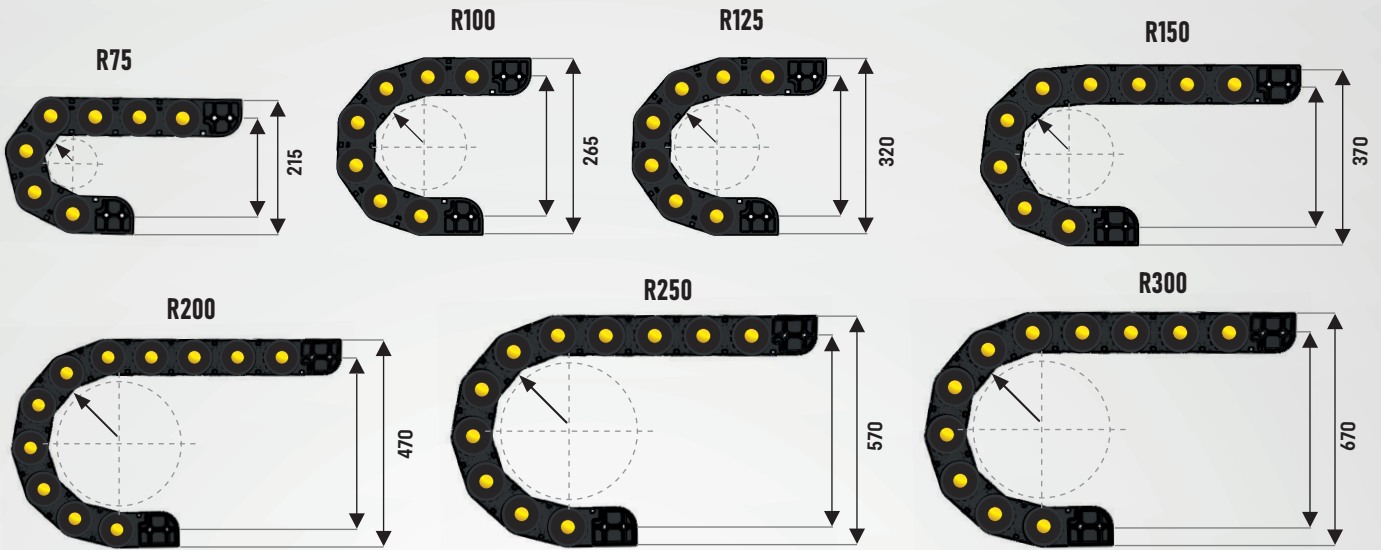

Yük Diagramı & Ayak Bağlantıları / Load Diagram & Foot Connections

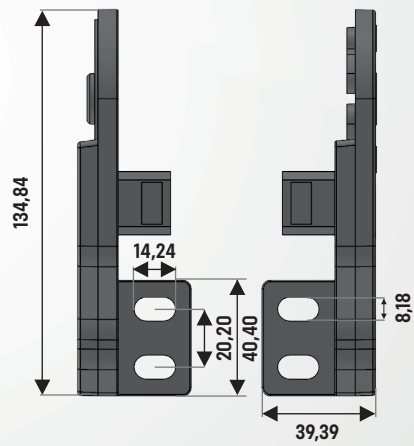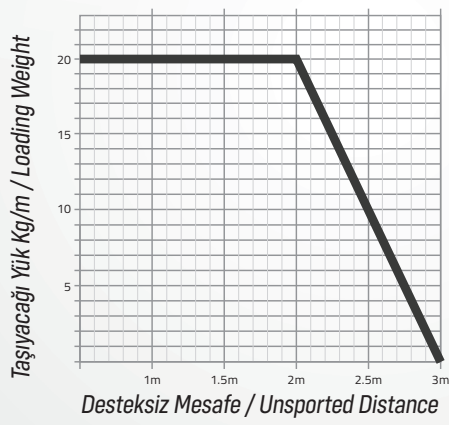

Ayak Bağlantı Kesitleri / Foot Connection Sections
Bağlantı Ayağı Ağırlığı / Foot Connection Weight: 25 gr

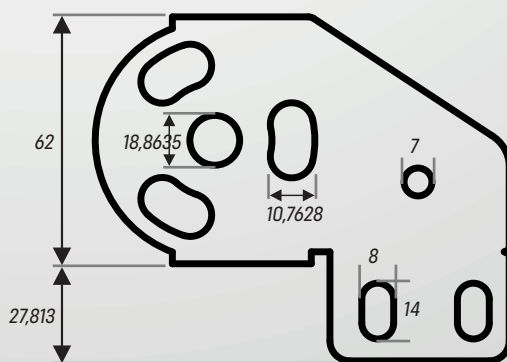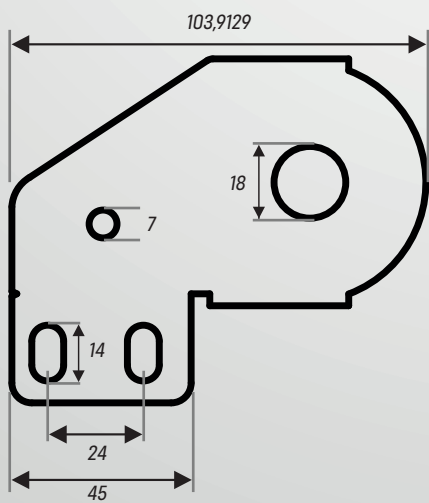



Genel Özellikleri / General Specifications

Hammadde Özellikleri
Raw Material Properties

Pa %30 GFR

Maksimum Çalışma Hızı
Maximum Working Speed

4 m/sn

Maksimum Çalışma Mesafesi
Maximum Working Distance

120 M

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Working Temperature Range

-30°C / +130°C



Ağır Seri / Heavy Serie

Ürün Kod Product Code	İç Yükseklik Inner Height (Mm)	İç Genişlik Inner Width (Mm)	Dış Yükseklik Outer Height (Mm)	Dış Genişlik Outer Width (Mm)	Kıvrılma Yarıçapı Bend Radius (Radius)	Ağırlık Weight Kg/ Mt	Fiyat Price
MTK-A-80	80	60	103	100	R150-200-250-300	3,380	
MTK-A-80	80	80	103	120	R150-200-250-300	3,900	
MTK-A-80	80	100	103	140	R150-200-250-300	4,025	
MTK-A-80	80	120	103	160	R150-200-250-300	4,130	
MTK-A-80	80	140	103	180	R150-200-250-300	4,250	
MTK-A-80	80	160	103	200	R150-200-250-300	4,360	
MTK-A-80	80	180	103	220	R150-200-250-300	4,470	
MTK-A-80	80	200	103	240	R150-200-250-300	4,520	


Kesit Ölçüleri / Section Dimensions




Ağır Seri / Heavy Serie

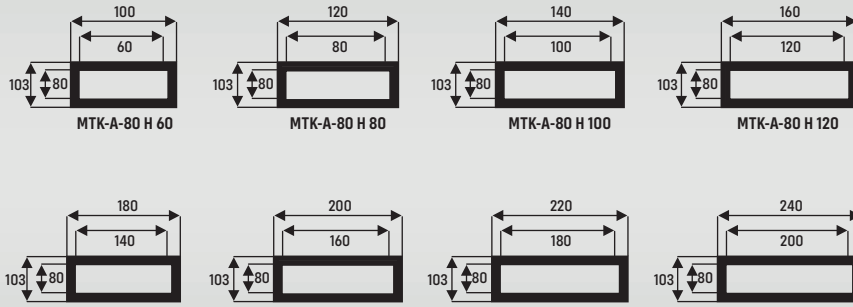

Radius Kesitleri / Radius Sections

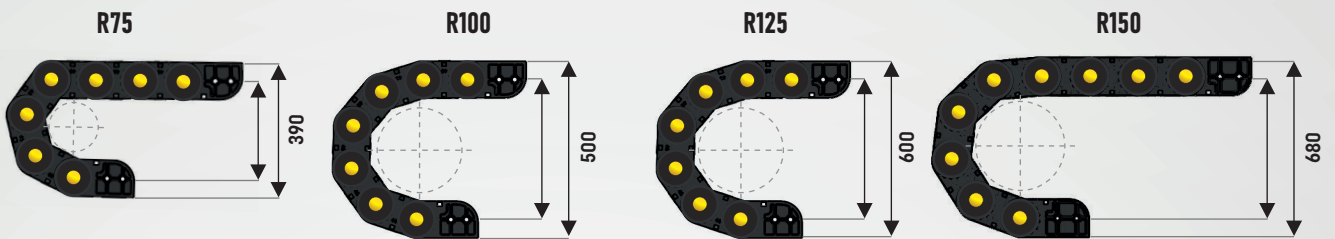


Yük Diagramı & Ayak Bağlantıları / Load Diagram & Foot Connections

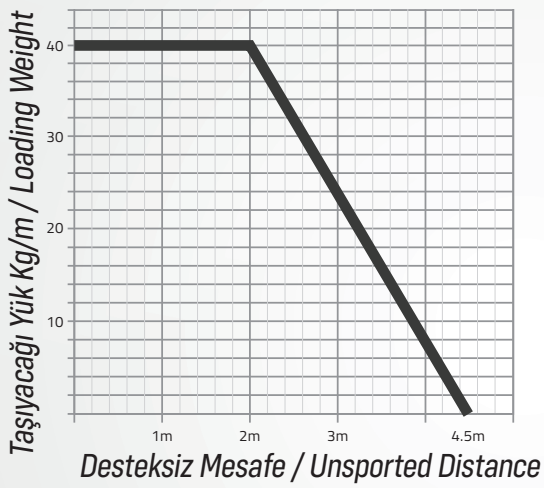

Ayak Bağlantı Kesitleri / Foot Connection Sections

Bağlantı Ayağı Ağırlığı / Foot Connection Weight: 25 gr

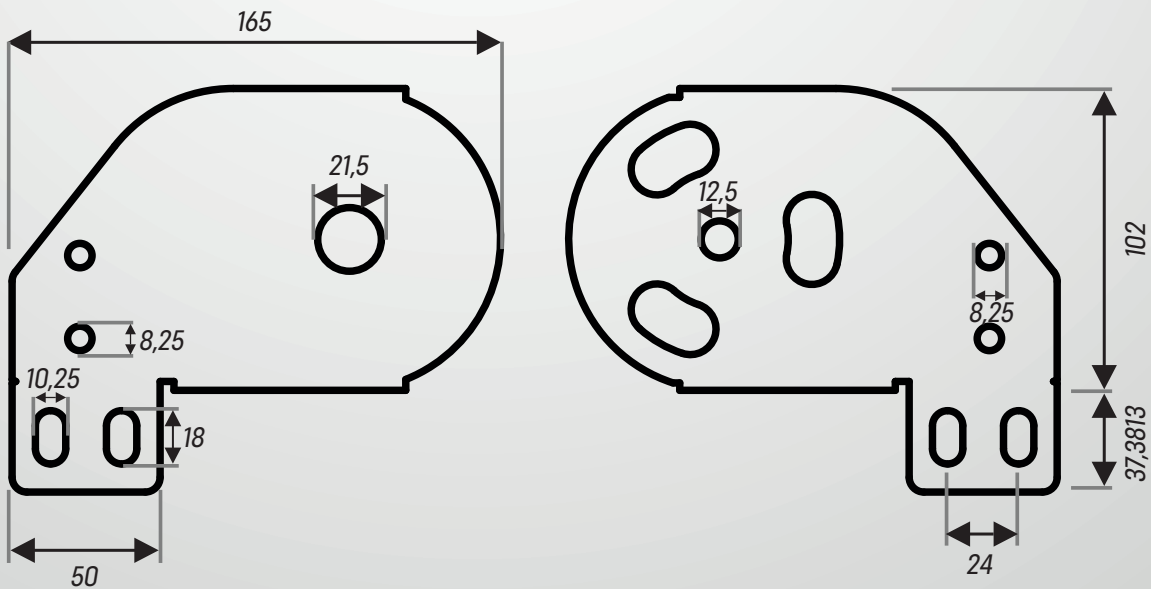



Güvende hissettiren kalite...

 Fevziçakmak Mah. 10768. Sk No:8/1
Karatay / Konya / TÜRKİYE

 info@mitex.com.tr

 +90 332 342 39 54
+90 535 453 80 64

 www.mitex.com.tr